


FICHE TECHNIQUE

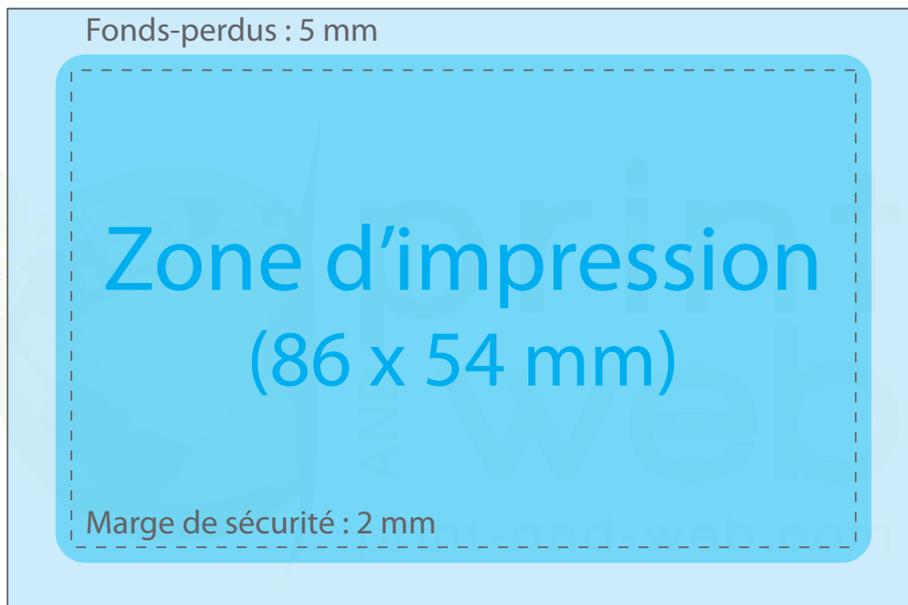

IMPRESSION CARTE PLASTIQUE

- 5 mm de fonds-perdus
- 2 mm de marges de sécurité
- Coins arrondis : 3,18 mm

FORMATS STANDARDS

- 86 x 54 mm : *Format ISO, type carte bleue*
- 28 x 54 mm : *Mini carte, idéal pour des cartes de fidélité porte-clés*

Supports classiques

*PVC 0,76 mm : épaisseurs ISO des cartes bancaires
Peut être utilisé pour tout type de cartes : cartes de fidélité, badges...*

*Polyester 0,65 mm
Bonne rigidité, aspect brillant grâce à l'épais laminage de protection. Excellente alternative au PVC 0,76 mm.*

PVC 0,76 mm bande magnétique

- LOCO (3000 oesterds)
- MECO (2700 oesterds)
- HICO (4000 oesterds)

Supports originaux

*PVC souple 0,25 mm
Souple et opaque, idéal pour des cartes de visite. Toucher agréable, matière indéchirable, et souple.*

*PVC translucide 0,25 mm
Support souple et translucide à l'aspect légèrement grainé, idéal pour des cartes de visite. Cette matière moderne est surprenante et qualitative.*

*Polyester transparent 0,55 mm
Support rigide et parfaitement transparent, idéal pour des cartes de visite, ou des cartes publicitaires. Cette matière lisse et brillante est originale et durable.*

CONTRAINTES TECHNIQUES

Fonds-perdus

Avant l'envoi des fichiers, assurez-vous que ceux-ci comprennent bien des fonds-perdus tout autour du document : idéalement 5 mm, minimum 3 mm.

Les fonds perdus, ou bords perdus, consistent à faire déborder une image ou un bloc en dehors de la zone d'impression, pour éviter les imperfections de pli ou de coupe.

Marges de sécurité

À l'intérieur du document (dans la zone d'impression), il faut respecter une zone de sécurité de 2 mm de marges (aucun texte ne doit s'y trouver).

Si ces marges sont bien respectées, vos textes n'auront aucune chance de se trouver dans la coupe.

Format de fichier

- Format de fichier : PDF (de préférence), JPG, PSD, AI, EPS ou TIFF.
- Résolution : 300 DPI

Options colorimétriques

- Mode colorimétrique : CMJN (quadri)
- Tous les textes noirs doivent être en noir seul à 100% (les autres valeurs -CYAN/MAGENTA/JAUNE- doivent être à 0%).